2015121206U

安徽合大环境检测有限公司

检 测 报 告

HDJC-0917224-3

项目名称：环境检测项目

委托单位：安徽江淮汽车城检有限公司[illegible]

检测报告说明

一、本检测报告提供的检测结果仅对本次检测负责。

一、水质检测

1. 采样时间：2017 年 9 月 4 日　　采样人员：张毓龙、余冬生

表 1-1 检测点位

样品编号	采样点位	检测指标

3. 检测结果

表 1-3 检测结果

检测指标	0917224SZ01	0917224SZ02	0917224SZ03	单位
pH	6.97	--	--	无量纲
悬浮物	13	--	--	mg/L
总磷	0.504	--	--	mg/L
氨氮	0.085	--	--	mg/L
石油类	0.05	--	--	mg/L
锌	0.011	--	--	mg/L
化学需氧量	66	--	--	mg/L

一、废气检测

样品编号	检测点位	检测指标
1#	0917224QT07	总一废气排口	非甲烷总烃、氮氧化物、一氧化碳、颗粒物
2#	0917224QT08	总二废气排口	
3#	0917224QT06	厂区废气排放	
4#	0917224QT09	车架电泳烘干	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫
5#	0917224QT01	高顶烘房废气	
6#	0917224QT02	涂装中涂烘干	
7#	0917224QT03	涂装面漆烘干	
8#	0917224QT04	涂装电泳烘干	
9#	0917224QT05	涂装喷漆车间	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物

1.检测方法

表2-2-1 检测方法

检测指标	检测方法	检测依据	检出限或最低检测浓度	单位
苯	活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	0.0015	mg/m³
甲苯	活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	0.0015	mg/m³
二甲苯	活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	0.0015	mg/m³
非甲烷总烃	气相色谱法	HJ/T 38-1999	0.04	mg/m³
颗粒物	重量法	GB/T 16157-1996	--	mg/m³
二氧化硫	定电位电解法	HJ/T 57-2000	15	mg/m³
氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	3	mg/m³
一氧化碳	非色散红外吸收法	HJ/T 44-1999	20	mg/m³

3. 检测结果

表 2-3 检测结果

检测项目	1#	2#	3#	单位

表 2-5 检测结果

检测项目	9# 涂装喷漆室	单位
烟气温度	30.5	℃
烟气流速	6.3	m/s
烟气流量	412705	m^3/h （标态）
动压	73	Pa
静压	0.03	Kpa
颗粒物排放浓		

3.检测结果

表 3-4 检测结果

检测点位	检测结果				单位
	0917224QT10	0917224QT11	0917224QT12	0917224QT13	
苯	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L	
甲苯	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L	
二甲苯	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L	
非甲烷总烃	0.40	0.81	0.95	0.53	mg/m³
总悬浮颗粒物					

检测：

审核：

项目负责人：

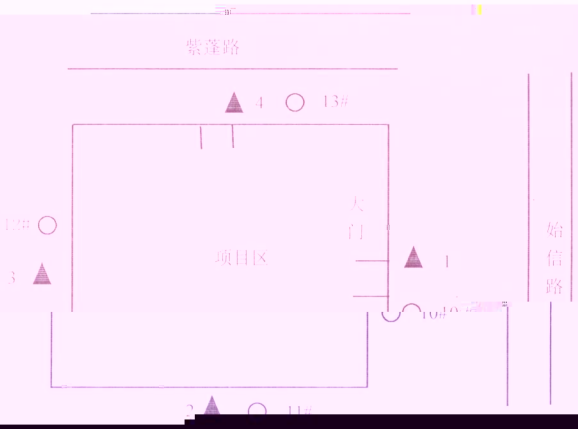
紫蓬路
4
13#
12#
3
项目区
大门
1
10#
2
11#
嫦信路

（此页为空白页）