

報告

第 1 页 共 18 页

承托单位 上海江湾治左律师事务所 负责人 王阳 电话 18810101010

检测类别 工业废气

卷一百一十五

第 2 页 共 18 页

样品状态

0.0888

结果

报告编号: A2180212045111002

第 3 页 共 18 页

结果

0.0456

19.1

检测结果

报告编号: A2180212045111002

第 4 页 共 18 页

检测项目	结果
	(GB 2763-2014) 铅在汽油中的含量
	0.137

检测结果

检 测 果

检测结果

报告编号: A2180212045111002

第 7 页 共 18 页


检测项目	结果			
	(FQ-CZZ-1TZ-03) 涂装厂涂装车间电泳废气烘干排气筒 2#		(FQ-CZZ-1TZ-02) 涂装厂涂装车间电泳废气烘干排气筒 1#	
	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
非甲烷总烃	23.5	0.0523	25.5	0.0460
丙酮	11.5	0.0256	10.0	0.0180
异丙醇	ND	/	ND	/
正己烷	ND	/	ND	/
乙酸乙酯	ND	/	ND	/
苯	0.580	1.29×10 ⁻³	0.656	1.18×10 ⁻³
六甲基二硅氧烷	ND	/	ND	/
正庚烷	ND	/	ND	/
3-戊酮	ND	/	ND	/
乙酸丁酯	0.787	0.0336 1.78×10 ⁻³	0.850	0.0254 2.21×10 ⁻³

第 8 页 共 18 页

结果

 6.19×10^{-3}

1

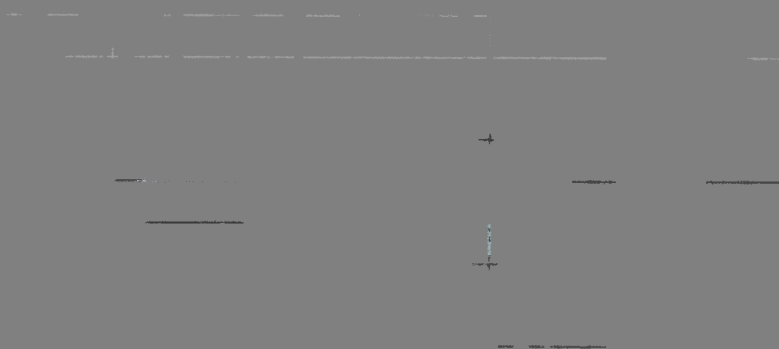

一、信息

报告编号： A2180212045111002 第 11 页 共 18 页

采样点	排气筒高度 m	管道内径/长/宽 cm	采样孔位置
(FQ-CZZ-1TZ-04) 涂装厂涂装车间电泳废气烘干排气筒 3#	15	50	/
(FQ-CZZ-1TZ-06) 涂装厂涂装车间中涂废气烘干排气筒 3#	15	50	/
(FQ-CZZ-1TZ-07) 涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒 3#	15	50	/
(FQ-CZZ-1TZ-05) 涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒 4#	15	50	/

监测点	(EO-GZZ-177-05-06) 首	监测点	(EO-GZZ-177-05-06) 首
0.6400			
静压			
0%			
m/h		21051	
m/h		19443	

参数	单位	监测点: (FQ-CZZ-1ZZ-04) 总装 总装车间调整中门排烟 2#排气筒	监测点: (FQ-CZZ-1ZZ-02) 总装厂 总装车间调试大棚 1#排气筒 (补漆房)
大气压	kPa	102.7	102.7
烟温	℃	10	21
动压	Pa	28	121
静压	kPa	0.02	0.13
全压	kPa	/	/
含湿量	%	/	/

信息

报告编号: A2180212045111002

第 14 页 共 18 页

[illegible]

检测报告

报告编号: A2180212045111002

第 15 页 共 18 页

参数	单位	监测点: (FQ-CZZ-1TZ-11) 涂装厂 涂装车间中涂废气烘干排气筒 2#	监测点: (FQ-CZZ-1TZ-03) 涂装厂 涂装车间电泳废气烘干排气筒 2#
大气压	kPa	102.7	102.7
烟温	℃	181	171
截面	m ²	0.1963	0.1963
流速	m/s	2.9	5.2
动压	Pa	5	18
静压	kPa	-0.00	0.01
全压	kPa	/	/
含湿量	%	/	/
烟气流量	m ³ /h	2054	3704
粉尘浓度	mg/m ³	1260	2005

参数	单位	监测点: (FQ-CZZ-1TZ-02) 涂装厂 涂装车间电泳废气烘干排气筒 1#	监测点: (FQ-CZZ-1TZ-04) 涂装厂 涂装车间电泳废气烘干排气筒 3#
大气压	kPa	102.7	102.7
烟温	℃	180	189
截面	m ²	0.1963	2973 0.1963
流速	m/s	4.3	1716 4.9

THE

第 16 页 共 18 页

监测点:

(FQ-C77-1T7-05) 塗

[illegible]



报告编号： A2180212045111002

第 17 页 共 18 页

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
环境空气	苯、甲苯、 甲苯	析方法》（第四版）第六篇第二章（一）（国家环保总局（2003）	0.01mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
	氨气	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光	0.7mg/m ³
	一氧化碳	定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境环保总局（2003 年）	2mg/m ³

报告说明

报告编号: A2180212045111002

第 18 页 共 18 页

检测类别	项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限
工业废气	挥发性有机物	2-壬酮	0.003mg/m ³
	(24种)	1-十二烯	0.008mg/m ³
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014	

2. 检测地点

CTI 实验室 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道1001号 司古歌四方检测中心

1. 本报告不适用于以下情况

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。

报告结束

报告

报告编号: A2180212045111003

第 1 页 共 5 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

地 址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

检测类别 工业废水

编 制: 杨文俊

审 核: 王 俊

批 准: 张 涛

日 期: 2019.4.2

张涛
分析主管

采样日期: 2019年02月26日

检测日期: 2019年02月26日~2019年03月05日

安徽华测检测有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
No.219604A79F

二 测 结 果

第 2 页 共 5 页

一 测 信 息

报告编号: A2180212045111003

第 3 页 共 5 页

检测仪器

[illegible]

第 4 页 共 5 页

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB /T6920-1986	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB /T11901-1989	/

[illegible]

5. 大坂生口町立松林小学校児童会

[illegible]

告、明

报告编号: A2180212045111003

第 5 页 共 5 页

11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

报告

6121 0 062

报告编号: A2180212045111004

第 1 页 共 4 页

地 址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

检测类别 工业废气

编 制:

杨文传

审 核:

朱 丹

批 准:

二

日 期:

2019.4.2

张锋
分析主管

采样日期: 2019年02月26日

检测日期: 2019年02月26日~2019年03月05日

华测检测有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼


No.219604A79F

信息

报告编号: A2180212045111004 第 3 页 共 4 页

工业废气(无组织)气象参数:

采样日期	气压 kPa	气温℃	相对湿度%	风速 m/s
2019.02.26	102.7	10.5	54.1	2.0

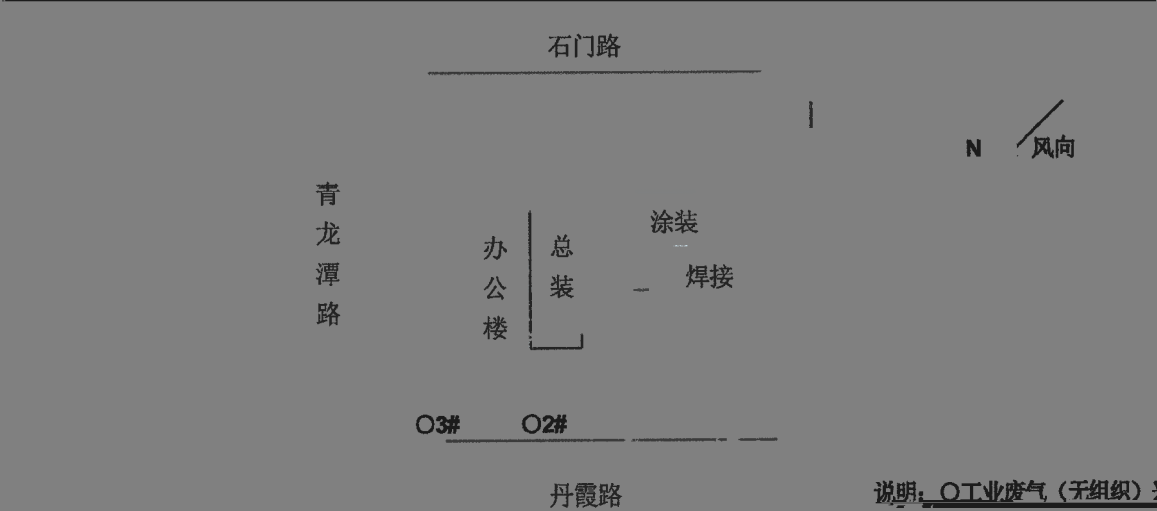

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
气相色谱仪	GC-2014	c11485014790	TTE20131148
气相色谱仪	GC-2010Plus	C11805110024SA	TTE20140723

[illegible]



检测报告

报告编号: A2180212045111005

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

地 址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

检测类别 厂界噪声

编 制: 杨文俊

审 核: 王 强

批 准: 14.3.1

日 期: 2019.6.2

采样日期: 2019年 6月 26日

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.219604A79F

检测结论

报告编号: A2180212045111005

第 2 页 共 4 页

检测结果:

(1) 厂界噪声

监测人: 凡讲光, 王浩杰


监测点位置	主要声源	监测时间	结果	单位
东厂界外 1 米处 1#	交通噪声, 车间	昼间 10:00-10:29 夜间 22:06-22:36	昼间 L_{eq}	55.0
	生产噪声		夜间 L_{eq}	48.8
	生产噪声		夜间 L_{max}	53.9
	交通噪声, 车间		昼间 L_{eq}	55.1
南厂界外 1 米处 2#	生产噪声	昼间 10:00-10:29 夜间 22:06-22:36	夜间 L_{eq}	48.3
	生产噪声		夜间 L_{max}	55.0
	交通噪声, 车间		昼间 L_{eq}	55.3
	生产噪声		夜间 L_{eq}	48.7
西厂界外 1 米处 3#	生产噪声	昼间 10:00-10:29 夜间 22:06-22:36	夜间 L_{max}	53.2
	交通噪声, 车间		昼间 L_{eq}	54.6
	生产噪声		夜间 L_{eq}	47.6
	生产噪声		夜间 L_{max}	54.5
北厂界外 1 米处 4#	交通噪声, 车间	昼间 10:00-10:29 夜间 22:06-22:36	昼间 L_{eq}	54.6
	生产噪声		夜间 L_{eq}	47.6
	生产噪声		夜间 L_{max}	54.5
	交通噪声, 车间		昼间 L_{eq}	54.6

dB(A)

检测信息

第 3 页 共 4 页

附：采样点位图

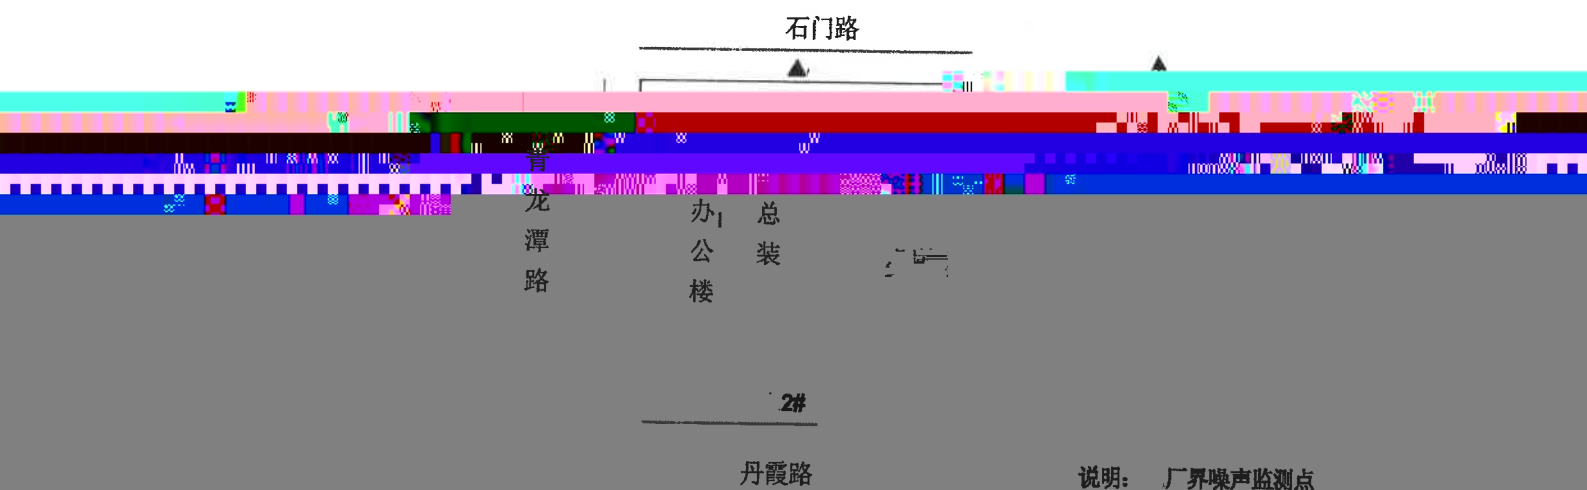

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
声校准器	AWA6221B	2005865	TTE20140469
多功能声级计	AWA5688	00005177	

报告编号: A2180212045111005

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	/

2. 检测地点

CTI 实验 室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

[illegible]

报告结束